



Datenblatt/Datasheet

Endschalterbox/limit switch box ESB-V2-N2-P+F-SJ3,5-SN-S0

www.airpower-gmbh.com




Beschreibung

Kompakte Endschalterbox aus Vestamid schwarz, gemäß VDI/VDE 3845, mit Deckel aus Vestamid und eingegossenem Polycarbonat Sichtfenster 2D oder wahlweise mit Polycarbonatdeckel 3D. Die Endschalterbox ist bestückt mit 2Stck. P+F Schlitzinitiatoren Typ SJ3,5-SN

Schutzart Gehäuse IP67 nach DIN EN 60529, Kabelverschraubung blau M20x1,5
Montagebrücke verstellbar aus PA6/Glasfaser, Dichtungen EPDM und NBR

Fabrikat:	P + F	Schaltfrequenz:	0-3000 Hz
Endschaltertyp:	SJ3,5 - SN	EMV/NAMUR:	EN 60947 -5 -2/
Spannung:	8V DC		DIN EN60947 - 5 - 6
Messplatte erfasst:	1mA	Temperaturbereich:	- 25°C bis + 70°C
Messplatte nicht erfasst:	3mA	SIL-Einstufung:	bis SIL3 - IEC61508

Maßzeichnung / Drawing

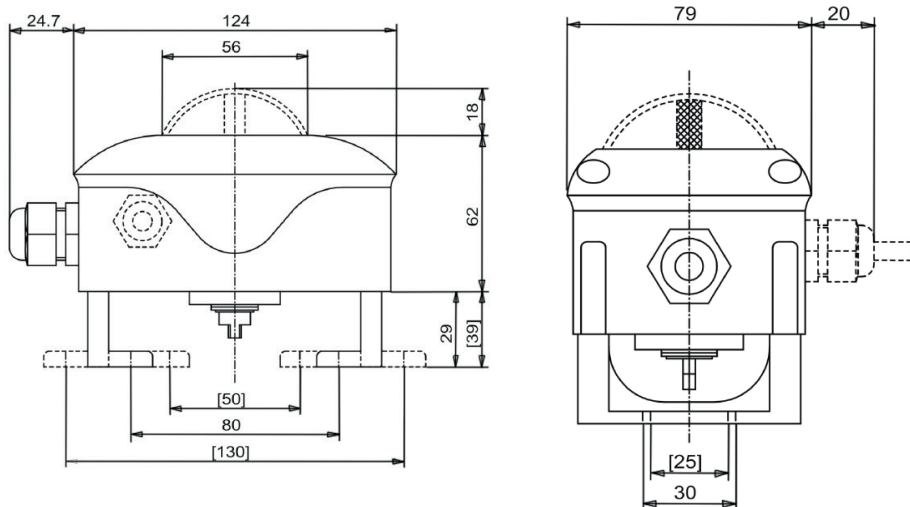

Description

Compact limit switch box vestamide black, according to VDI/VDE 3845, with vestamid cover with moulded visual panel 2D or optional polycarbonate cover 3D. Switch box with intrinsic safe inductive slot type sensors, 2-wire, switch type SJ3,5-SN

Enclosure housing IP67 according to DIN EN 60529, with cable gland blue M20x1,5.
Mounting bracket adjustable in height and length, PA6 with fiber glass, Sealings EPDM and NBR

Producer switch:	P + F	Frequency:	0-3000 Hz
Switch type:	SJ3,5 - SN	EMC/NAMUR:	EN 60947 -5 -2/
Voltage:	8V DC		DIN EN60947 - 5 - 6
Switch on:	<1mA	Temperature:	- 50°C bis + 70°C
Switch off:	>3mA	SIL- category:	to SIL3 - IEC61508

Anschlussbild / Connection

