



Datenblatt/Datasheet Positions-Rückmeldebox/limit switch box LSB-04-SVZ www.airpower-gmbh.com

Beschreibung


Die Positions - Rückmeldebox ALSD - 400 ist eine sehr kompakte aus Alu -Druckguss hergestellte Box, bestückt mit Mikro-Schalter oder Initiatoren. Die Box hat eine große 3 -D - Sichtanzeige und einen genormten Anschluss entsprechend EN ISO 5211, sowie Einstellmöglichkeiten der Schließzeitverzögerung „SVZ“

- Kompaktes, robustes Design
- Aluminium Gehäuse, PE -pulverbeschichtet
- Schaltnocken einstellbar ohne Werkzeuge
- Zwei Kabeleingänge M20 x 1,5
- Zusätzliche Klemmen für Magnetventil -Anschluss


Description

The limit switch box ALSD - 400 is a very compact box made of die cast aluminum, with micro switches or initiators. The box has a large 3 - D - visual display and a standardized flange according to EN ISO 5211, with end position damping


- Compact, resistant Design
- Aluminum casing, PE - powder-coated
- Cams adjustable without tools
- Two conduit entrances M20 x 1,5
- Additional terminal strips for solenoid valve

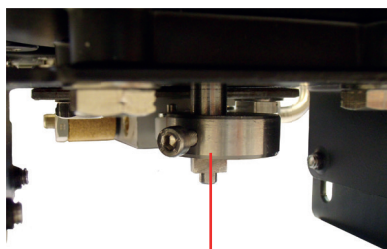


Der Schalterpunkt kann an der Excenterscheibe eingestellt werden.
The switch point can be set on the eccentric disk.



Die Endlagedämpfung wird realisiert über ein 3/2 Pneumatik-Ventil mit Rollenhebevorsatz.
The end position damping is implemented using a 3/2 valve with pneumatic roller lift header.

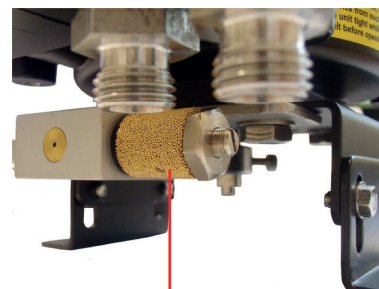

Über die einstellbare Drossel kann die Geschwindigkeit beliebig eingestellt werden.
About the adjustable throttle, the Speed can be set arbitrarily.

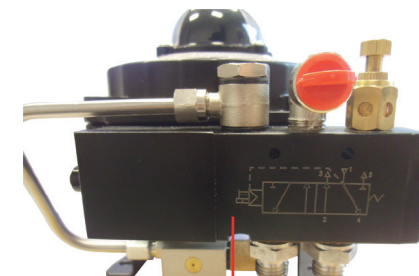


LSB-Box mit integriertem Magnetventil, 3/2 oder 5/2 Wege
LSB box with integrated solenoid valve, 3/2 or 5/2

Technische Daten/Technical Data



Maßzeichnung / Drawing

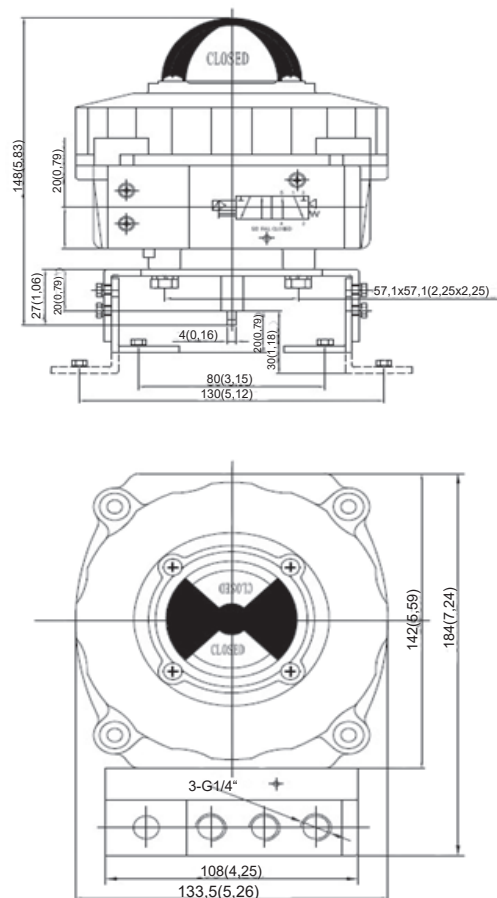

Technische Daten / Technical data

Endschalter Produce switch	Typ Type	Schutzart Enclosure	Spannung / Strom Voltage / Current	Temperatur Temperature
P+F	NCB2-V3-NO	NEMA 4,4X,7,8 IP66	8V DC, <= 1mA	-20°C bis 85°C

Anschlussbild / Connection

